




Исх. № 672-559  
«4» октября 2019 г.

## Коммерческое предложение

### Уважаемые господа!

АО «Нововязниковское РТП» - официальный дилер ПАО «КАМАЗ» во Владимирской области, предлагает Вашему вниманию автотехнику на шасси КАМАЗ на стоянке и под заказ. Став нашим клиентом, Вы получаете полный комплекс оказываемых услуг и гарантию на всю продукцию от завода-изготовителя.

### Изотермического фургона 57523 на шасси КАМАЗ 5325-1001-69(G5)

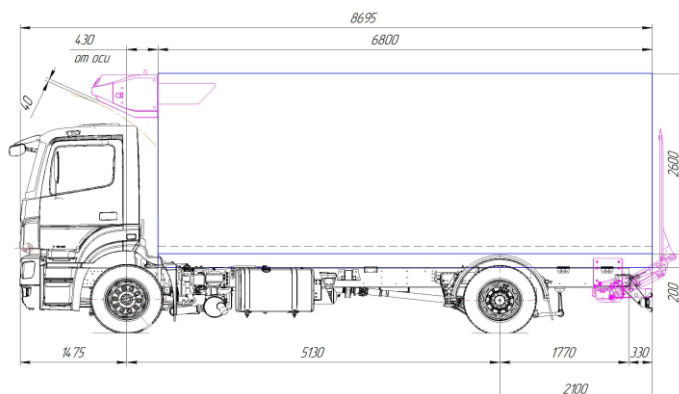

**Шасси КАМАЗ 5325-1001-69(G5) (Евро-5);** колёсная формула 4x2; ошиновка - 2; грузоподъемность шасси 12,55 т; мощность двигателя 250 л.с.; модель двигателя Cummins ISB6.7E5 250 (Е-5); КПП ZF6; передаточное отношение главной передачи 4,300; топливный бак – 400; система нейтрализ. ОГ(AdBlue), КПП ZF6S1000, вед. мост Daimler HL6 на пн.подвеске, МКБ, ECAS, EBS, ESP, ASR, каб. Daimler (низкая), кондиционер, отопитель каб. Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС

**Фургон изотермический из сэндвич-панелей,** изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки, предназначен для перевозки скоропортящихся и замороженных продовольственных товаров.

**Внешняя и внутренняя обшивка:** выполнены из лакированного металла белого цвета 0,55мм.

**Внутренняя обшивка:** наружная обшивка выполнена из оцинкованного металла.

Утеплителем служит пенополистирол экструдированный. 3-х слойная сэндвич-панель

Сплошная не стыкованная сэндвич-панель – отсутствуют тепловые мосты по кругу.

**Уголок наружный анодированный алюминий закругленный**

**Двери:** Фургон имеет расположенные сзади двухстворчатые двери с резиновыми уплотнителями, обеспечивающими герметичность, с т-образными фиксаторами дверей в открытом положении. Над дверями предусмотрен водоотливной козырек. Фурнитура импортная оцинкованная штангового типа: 1 штанга на дверь (27мм) 4 петли на дверь. **Задняя рамка** сварная усиленная из оцинкованного металла 3мм цвет белый.

Защита от удара ручками «отбойники» из нержавеющей стали.

**Покрытие пола** – транспортировочная фанера либо оцинкованный металл на выбор, высота отбортовки 250мм из оцинкованного металла 2мм.

Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги.

**Подрамник** – выполнен из швеллеров сталь 09Г2С толщиной 6мм. Перед окраской все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG®). Окраска подрамников — 2-х слойное покрытие 2-х компонентной полиуретановой эмалью. Окраска и сушка производится в окрасочно-сушильной камере.

**Внутренне освещение:** 3 плафона (светодиодные накладные LED), включение/выключение из кабины водителя принудительное

**Фургон** комплектуется: пластиковыми брызговиками; резиновыми отбойниками, боковой защитой алюминиевой откидной (при отсутствии штатной заводской), противоподкатный брусом (при отсутствии штатного заводского).

**Фургон** имеет внешнюю светотехнику, соответствующую стандартам и требованиям к данному типу автотранспортных средств: габаритные светодиодные фонари.

**Предусмотрена светоотражающая маркировка**

**Предусмотрена выдвижная лестница**

Дополнительная антикоррозийная защита:

**Наружная обшивка дверей пластик армированный стекловолокном**

**Обработка штанг и дверных петель акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat**

**Портал обработан термореактивным цинконаполненным покрытием**

**Бесклепочная технология сборки**

**Установлен ячеистый профиль по боковым стенкам в 1 ряд**

Габ. разм.(ДхШхВ): 6800х2600х2600 мм

Внутр. разм.(ДхШхВ): 6630х2460х2410

Передняя стенка, крыша и ворота – 80мм ППС экструдированный

Боковые панели - 60мм ППС экструдированный

Пол – 105мм

Объем: 39.30 м<sup>3</sup>

Вместимость 16 европалет

Полная масса кг – 17500-19000 кг

Снаряженная масса – 9000 кг (по факту взвешивания готового изделия масса может быть изменена ±300кг)

## **Технические характеристики ХОУ Thermo King T 800max30**

<b>Технические характеристики</b>	<b>Дизельный холодильно- отопительный агрегат Thermo King T600 R30</b>
Хладопроизводительность для -20°C, Вт	4000
Хладопроизводительность для 0°C, Вт	6200
Потребление топлива - л/ч	1.97
Интервалы обслуживания ТО – м/ч	2000

Цена **5 460 400** с учётом установки **ХОУ Thermo King T 800max30**

**Коммерческий директор**

**Александр Марешин**

Тел.: +7(4922) 77-99-08

Моб.: +7(920)620-99-69; +7(904) 030-17-54

E-mail: kamaz-mareshin@mail.ru

**КАМАЗ ЦЕНТР**